

1. Mila-wall LED Wandfluter

Artikelnummer: 24.100.400
 Beschreibung: Kompakter Wandfluter, der speziell für die Ausleuchtung von vertikalen Wandflächen von Ausstellungen, Messen und Kunstgalerien sowie auch im Point-of-Sale Bereich entwickelt wurde. Der Leuchtenkopf ist aus druckgegossenem Aluminium mit mattem finish hergestellt. Bei einer Leistung von 13 Watt wird der R_a-Wert von 80 % dauerhaft überschritten. Für die optimale Ausleuchtung ist der Leuchtenkopf mit einem Kugelgelenk ausgestattet, welches um 45° geschwenkt werden kann. Die Lampe verfügt über ein innovatives passives Wärmemanagement, so dass eine konstante Farbtemperatur von 3000 K erreicht wird.




2. Produktinformationen

2.1 Lampe


Typ: Wandfluter
 Stromaufnahme: 220..240 V, 50/60 Hz
 Leistung: 13 Watt
 Lichtstrom real: 700 lm
 Energieeffizienz: A
 IP-Klasse: 20
 Schutzklasse: 2
 Gewicht: 0,65 kg
 Material: Aluminiumdruckguss, mattes Schutzglas, Stahl
 Kompatibilität: Mila-wall Serie 100

2.2 Leuchtmittel

Beleuchtung: inklusiv / fest verbaut
 Art: LED
 Leistung: 12 Watt
 Lichtstrom nominal: 1200 lm
 Betriebsdauer: 50.000 h
 Leuchtkörper: schwenkbar, 45°
 Halbstreuwinkel: 85° / 70°
 Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß)
 R_a: > 80 %

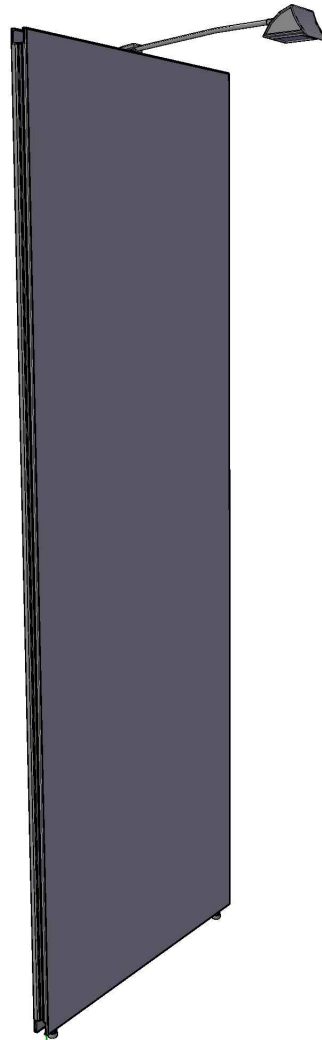


2.4 Lichtstärkeverteilungskurve im C-Ebenensystem

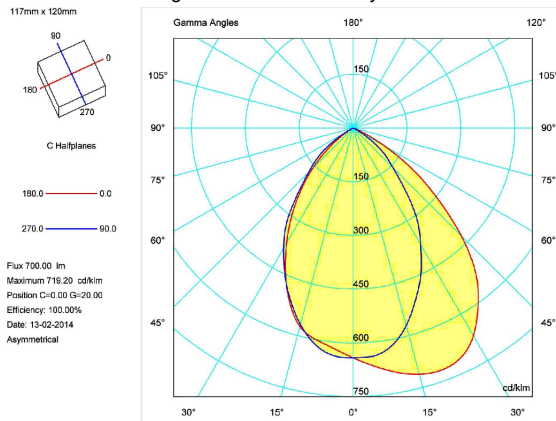

Ausleuchtung horizontal: < 70°, symmetrisch, (rechts - links)
 Ausleuchtung vertikal: < 85°, asymmetrisch, (oben - unten)
 mit Kugelgelenk +/- 45° justierbar

2.5 Montage und Maße

Werkzeuglose Montage durch Einhängen, Fixierung erfolgt durch Eigengewicht.
 Es wird kein Vorschaltgerät benötigt, das mitgelieferte Kabel hat eine Länge von mindestens 3 m.

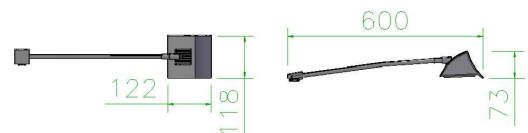

3. Lieferumfang

1 Stk. Lampe, betriebsbereit zur Montage in das mila-wall® Wandmodul Serie 100